




AUSTUR

NÖRÐUR

## SKÝRINGAR

Víðbyggingin er byggð úr timburgrind 50 x 125 mm, að utanverðu er grindin klædd með tjörutexi, utan á textið koma listar 15 x 40 mm og á þá kemur litad trapísu stál. Fótstykki og reim eru boltaðar í stétt og skyggni með múrboltum 12 x 120 mm af víðurkendri gerð, stóðir eru festar við fótstykki og reim með "BMF" vindbandi 2 x 40 mm neglt með "BMF" kamsaum skv. teikningu. Veggurinn er einangraður með 125 mm þéttull, innan við einangrunina kemur polplást og síðan vatnsheldur mótakrossviður.

Sperrur eru úr úrvals furu "T - 20", 50 x 100 mm c/c 60 cm. Á vegg og skyggni boltast reim 100 x 50 mm. Sperrur festast á reim með "BMF" vindbandi og neglast með "BMF" kamsaum skv. teikningu. Þakið einangrast með 150 mm léttull.

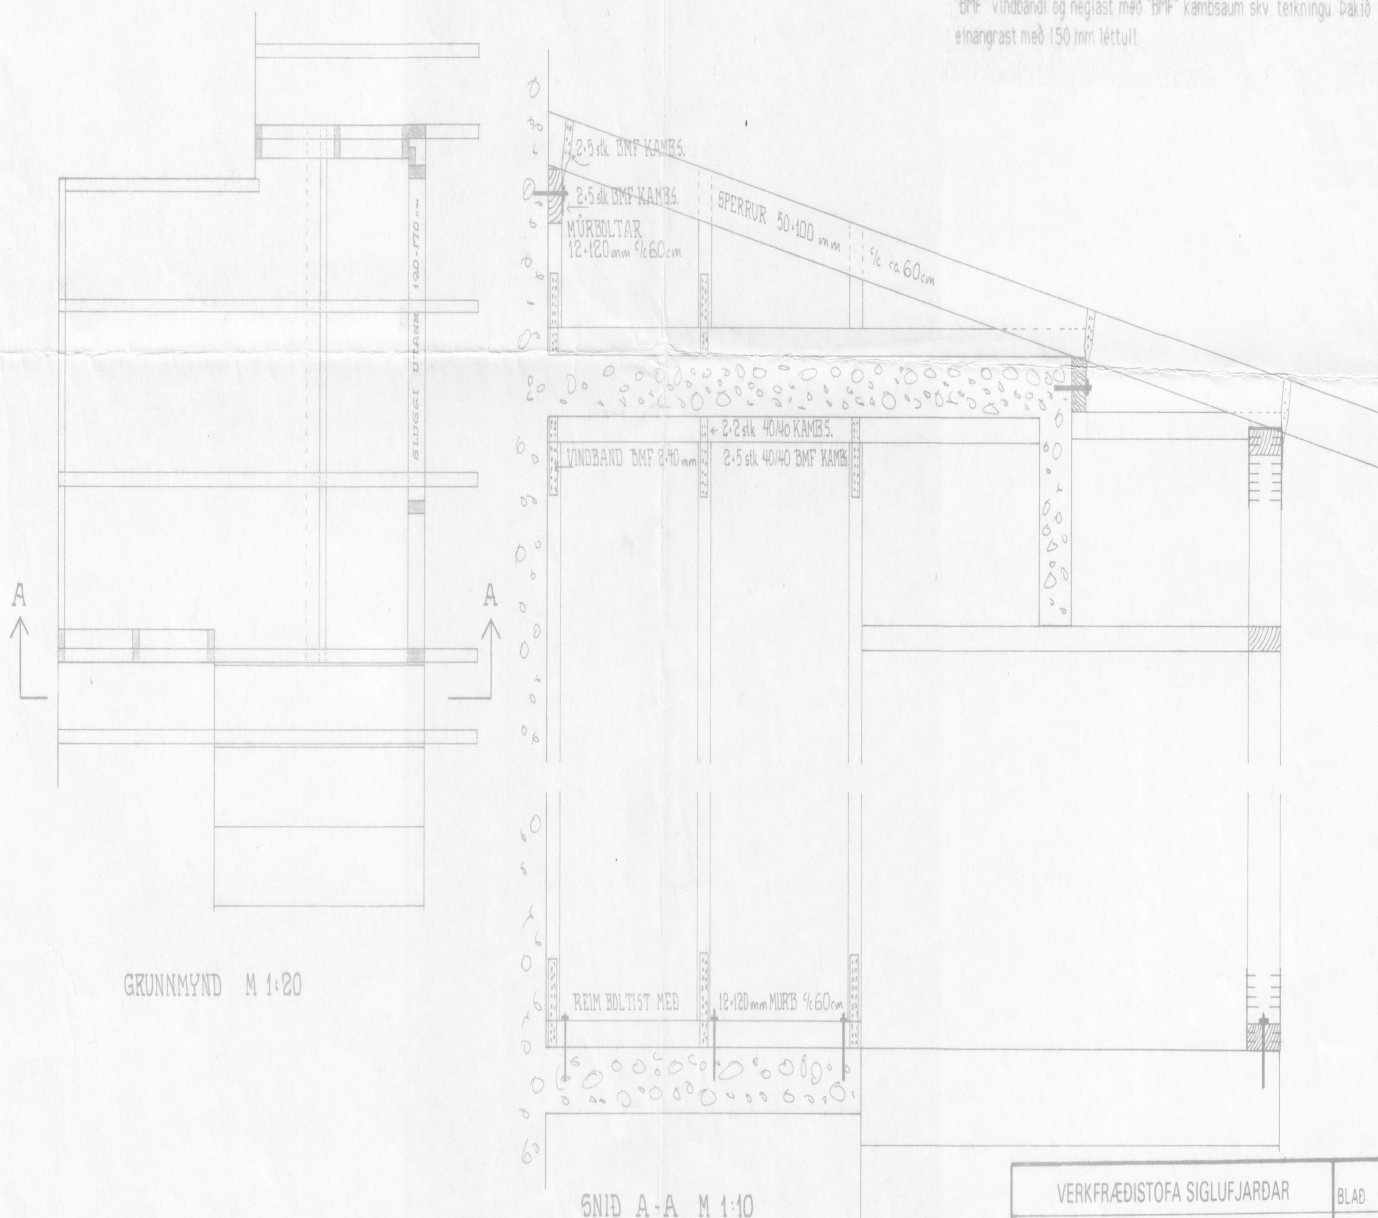

SNID A-A M 1:10

VERKFRÆÐISTOFA SIGLUFJARDAR

BLAD 1

HAFNARTÚN 4 SIGLUFIRÐI

1:20 1:10  
KVARDI

VÍÐBYGGING VIÐ ANDDYRI

Dags. 18.08.88

Reikn. 6/8

Teikn. 6/8

| Nr. | Dags. | Breyting | Af | Samþ. | Nr. |
|-----|-------|----------|----|-------|-----|
|     |       |          |    |       |     |
|     |       |          |    |       |     |
|     |       |          |    |       |     |